



	Antalet kammare: 7
	Profilens djuphet: 85 mm
	Glaspaketets maximala tjocklek: 51 mm
	Maximalt akustiskt skydd: 46 dB
	Energieffektivitet: $U_w$ från 0,77 W/m <sup>2</sup> K

## Beskrivning


Kostnadseffektiv lösning baserad på Aluplast Ideal 7000 profilen. Den är avsedd för energieffektivt byggande. Dess djup (85 mm) och 6-kammars konstruktion garanterar fönstrens enastående isoleringsegenskaper. Undersökningar bekräftar profilens  $U_f$ -värde 1,1 W/m<sup>2</sup>K och tack vare möjlighet att montera i den varma och tjocka glaspaket (upptill 51 mm tjocka) är dessa fönster en mycket attraktiv produkt.

## Öppnings scheman

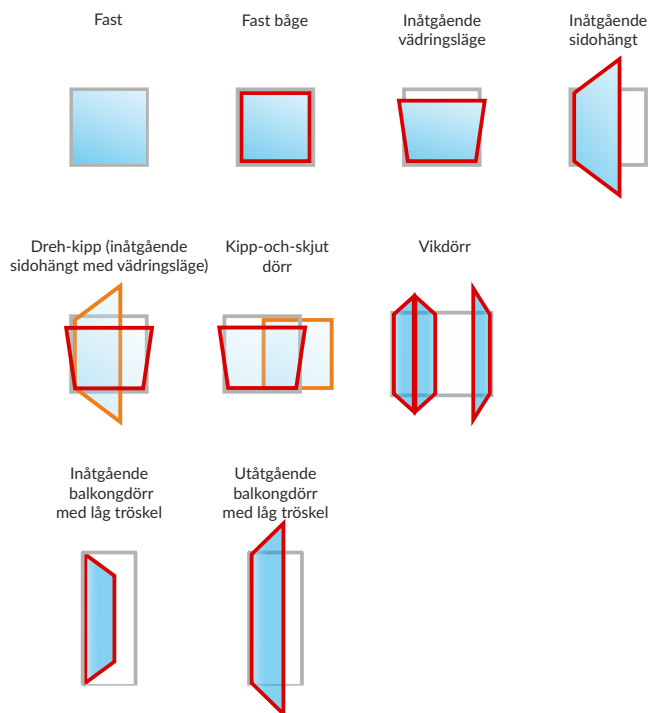

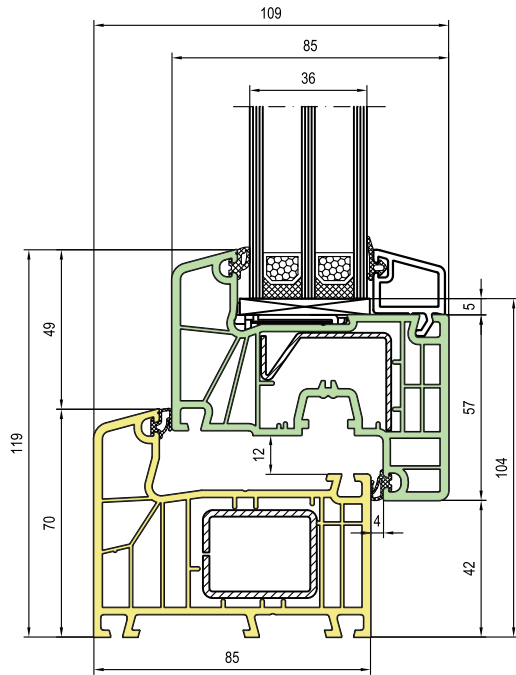

*Inåtgående fönster  
standardkarm och -båge*

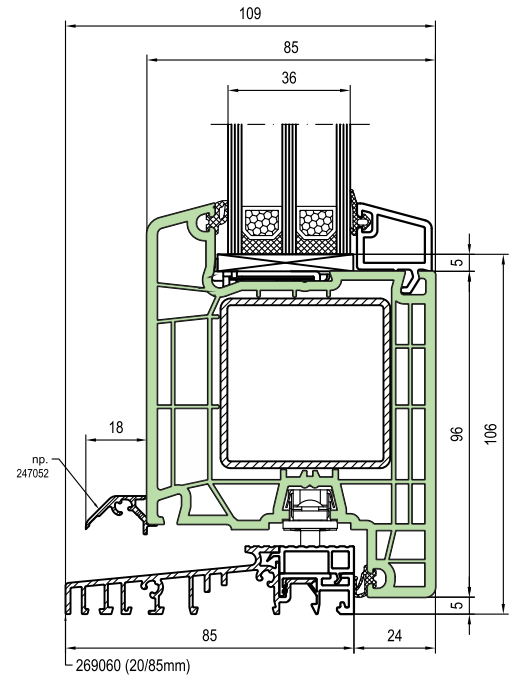

*Inåtgående balkongdörr  
standardbåge och tröskel*

## Referenser

