




	Antalet kammare: 5
	Profilens djuphet: 70 mm
	Glaspaketets maximala tjocklek: 41 mm
	Maximalt akustiskt skydd: 45 dB
	Energieffektivitet: Uw från 1,0 W/m <sup>2</sup> K

## Beskrivning

Fönster baserar på Aluplast renoveringsprofil med speciell karmkonstruktion som möjliggör ett snabbt och enkelt fönstermontage eftersom man inte behöver ta bort de gamla fönsterkarmarna. De kan också monteras direkt till väggen. Tack vare speciell täckprofil som utgör en del av karmen samt tilläggsprofiler som kan monteras på utsidan, behövs inga efterbehandlingsarbeten. Renoveringskarmar har låg höjd för att erbjuda så stor glasyta som möjligt, trots monteringen på den gamla karmen.

## Öppnings scheman

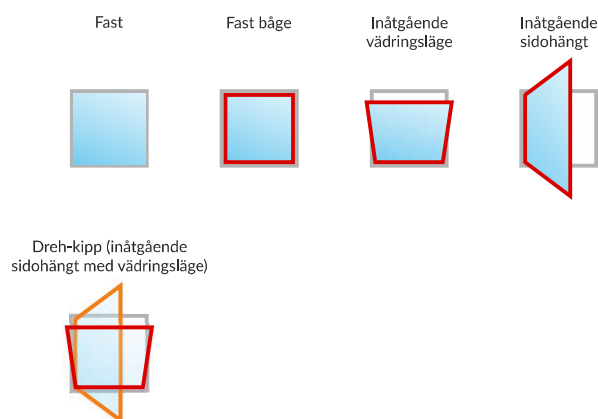

Glas


s. 38

Beslag

s. 40








# GENEVA A70

GENEVA

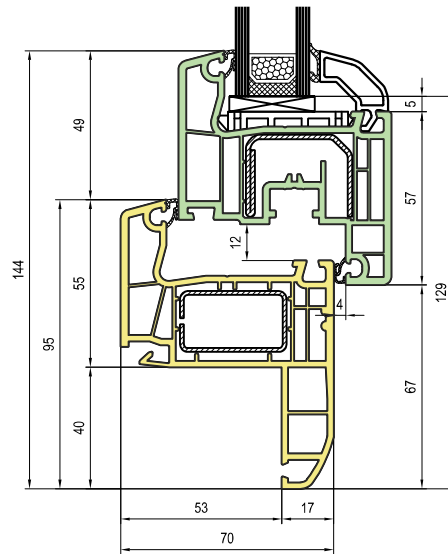

inåtgående fönster

## Yttre renoveringslister

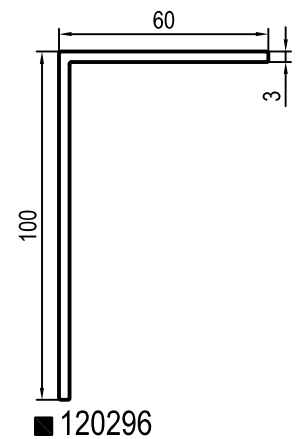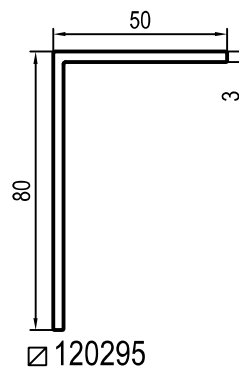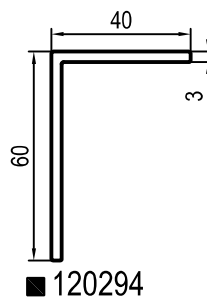

Tillägsartiklar

s. 42

Färgfolier

s. 46