




	Antalet kammare: 5
	Profilens djuphet: 70 mm
	Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm
	Maximalt akustiskt skydd: 45 dB
	Energieffektivitet: Uw från 0,95 W/m ² K

Beskrivning

Fönster baserar på Veka Perfectline 70 profil med speciell karmkonstruktion som möjliggör ett snabbt och enkelt fönstermontage eftersom man inte behöver ta bort de gamla fönsterkarmarna. De kan också monteras direkt till väggen. Tack vare speciell täckprofil som utgör en del av karmen samt tilläggsprofiler som kan monteras på utsidan, behövs inga efterbehandlingsarbeten. Renoveringskarmar har låg höjd för att erbjuda så stor glasyta som möjligt, trots monteringen på den gamla karmen.

Öppnings scheman

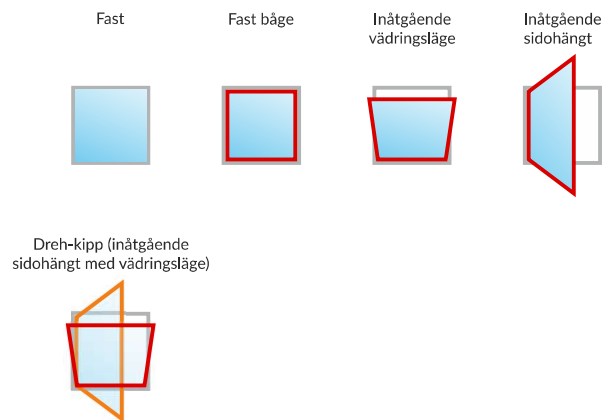

Glas


s. 38

Beslag


s. 40

GENEVA V70

GENEVA

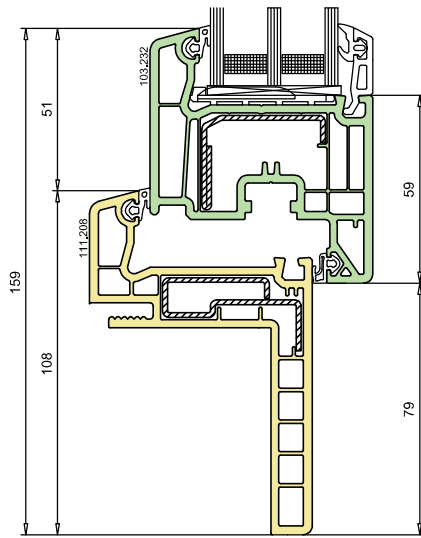


Inåtgående fönster
alternativ 1

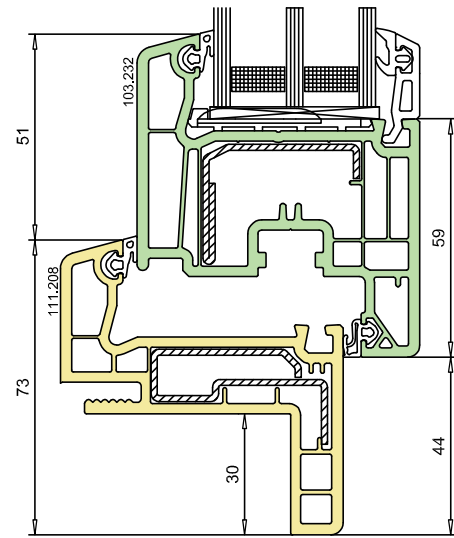


Inåtgående fönster
alternativ 2


Yttre renoveringslister



111.016
80x60




111.007
40x30



111.024
40x12



111.033
plugg

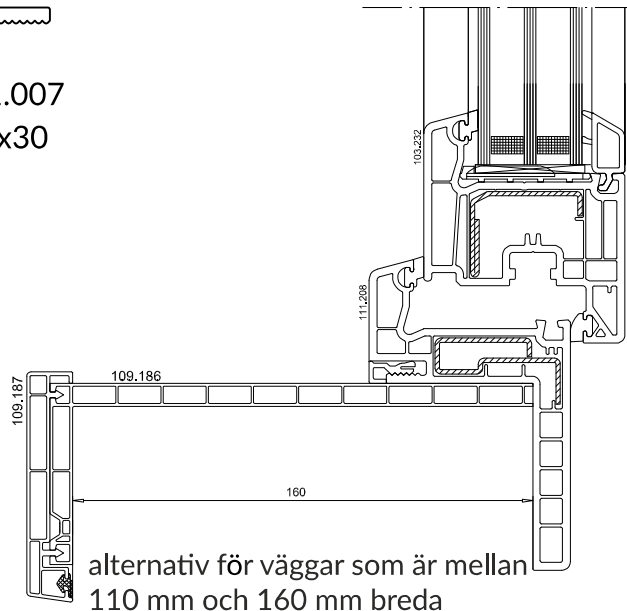

Tillägsartiklar

s. 42

Färgfolier

s. 46