




	Antalet kammare: 5-7
	Profilens djuphet: 70/82/85 mm
	Glaspaketets maximala tjocklek: 52 mm
	Maximalt akustiskt skydd: 45 dB
	Energieffektivitet: Uw från 1,1 W/m <sup>2</sup> K

## Beskrivning


Kipp-och-skjut dörrar samt skjutdörrar med mikroventilationsläge är en lösning som inte tar så mycket plats i rummet. Användarvänlighet och attraktivt pris gör dem ett utmärkt alternativ till dörrar som öppnas på traditionellt sätt. Tack vare en stor glasyta får man mycket ljus i rummet. Skjutdörrar i modellen TALLIN är tillgängliga i olika varianter, också en som är avsedd för energisparande och passiva hus. Konstruktionen kan baseras på både Veka och Aluplast systemen.

## Öppningscheman

### En skjutbar båge

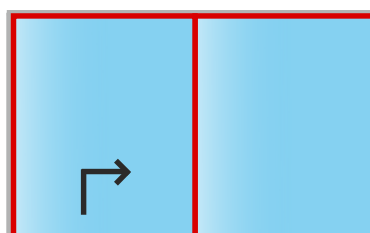

### Två skjutbara bågar

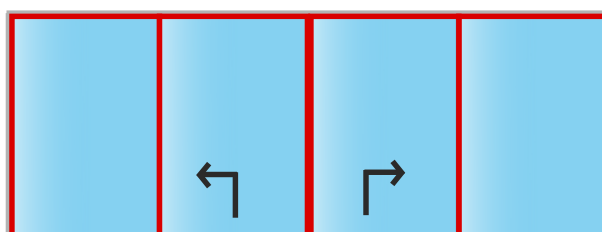

Glas s. 30

Beslag s. 32

Alubeklädnad s. 36

Färgfolier s. 38

Tilläggsartiklar s. 48

## Teknisk ritning

