


Plus Alu okno drewniano-aluminiowe

Uw od 1,2 W/m²K

konstrukcja

drewniano-aluminiowa o grubości 87 mm - rama drewniana z sosny, meranti lub dębu klejonego z trzech warstw; aluminium o profilach Linear, Classic, Soft Line, stanowi doskonałą ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, gwarantuje długą żywotność okna

konstrukcja o grubości 68 mm - z drewna sosny, meranti lub dębu klejonego z czterech warstw, zewnętrzne warstwy lite lub łączone na długość

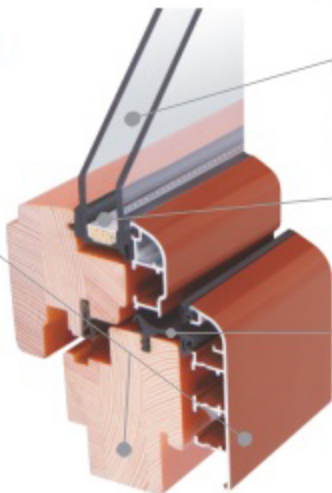

zestaw szybowy jednokomorowy - o odpowiednich parametrach izolacyjności akustycznej i termicznej

absorbent wilgoci - eliminuje ewentualną wilgoć między szybami

system uszczelek - chronią przed wiatrem i deszczem, a także hałasem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami powietrza

okładzina aluminiowa w systemie CORA doskonale chroni przed działaniem czynników zewnętrznych i gwarantuje długą żywotność okna